

střešní a okapové systémy

LEGOŠ



lehké krytiny pro několik generací...

LEHKÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

FLEXI

Celková šířka	1204 mm
Délka tašky	350 mm
Krycí šířka	1150 mm
Výška prolisu	25/30 mm
Celková výška	46/51 mm
Maximální délka	3870 mm
Minimální délka	720 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	4,8 kg/m ²
Min. sklon střechy	14°

Novinka



Antikondenzační úprava ARCOND na objednávku

XENA

Celková šířka	1190 mm
Délka tašky	350 mm
Krycí šířka	1100 mm
Výška prolisu	15/20/25 mm
Celková výška	39/44/49 mm
Maximální délka	6000 mm
Minimální délka	470 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	4,8 kg/m ²
Min. sklon střechy	12°



ROXANA

Celková šířka	1190 mm
Délka tašky	400 mm
Krycí šířka	1100 mm
Výška prolisu	15/20/25 mm
Celková výška	39/44/49 mm
Maximální délka	6000 mm
Minimální délka	520 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	4,8 kg/m ²
Min. sklon střechy	12°





LEHKÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

ANNA

Celková šířka	1090 mm
Délka tašky	350 mm
Krycí šířka	1050 mm
Celková výška	50 mm
Maximální délka	6000 mm
Minimální délka	470 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	4,8 kg/m ²
Min. sklon střechy	12°



BOBROVKA

Celková šířka	1220 mm
Délka tašky	290 mm
Krycí šířka	1140 mm
Celková výška	15 mm
Maximální délka	4500 mm
Minimální délka	450 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	4,8 kg/m ²
Min. sklon střechy	15°



FALCOVKA

Krycí šířka	550-600 mm
Celková výška	27 mm
Maximální délka	8500 mm
Minimální délka	500 mm
Tloušťka materiálu	0,60 mm
Množství zinku	350 g/m ²
Hmotnost	5,2 kg/m ²
Min. sklon střechy	5°



TRAPÉZOVÉ PROFILY


XTP 18 / XVP 18

STŘEŠNÍ / STĚNOVÝ

Celková šířka	1118 mm
Celková výška	18 mm
Krycí šířka	1070 mm
Maximální délka	8000 mm
Minimální délka	500 mm
Tloušťka materiálu	0,5-0,7 mm
Min. sklon střechy	5°



Antikondenzační úprava ARCOND na objednávku

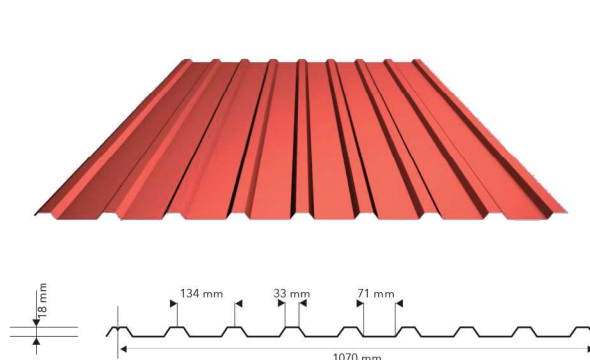


XTP 35 / XVP 35

STŘEŠNÍ / STĚNOVÝ

Celková šířka	1071 mm
Celková výška	34 mm
Krycí šířka	1000 mm
Maximální délka	9000 mm
Minimální délka	500 mm
Tloušťka materiálu	0,5-1,0 mm
Min. sklon střechy	5°



Antikondenzační úprava ARCOND na objednávku

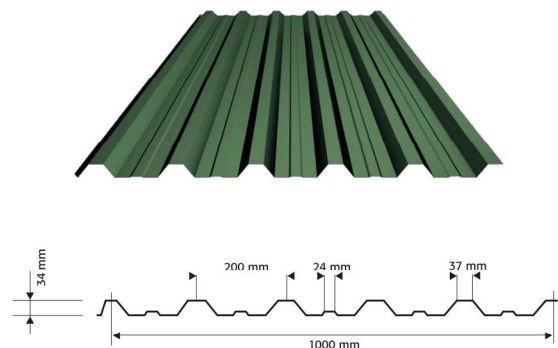


TP 45 / VP 45

STŘEŠNÍ / STĚNOVÝ

Celková šířka	990 mm
Celková výška	45 mm
Krycí šířka	900 mm
Maximální délka	12000 mm
Minimální délka	500 mm
Tloušťka materiálu	0,5-1,0 mm
Min. sklon střechy	5°



Antikondenzační úprava ARCOND na objednávku

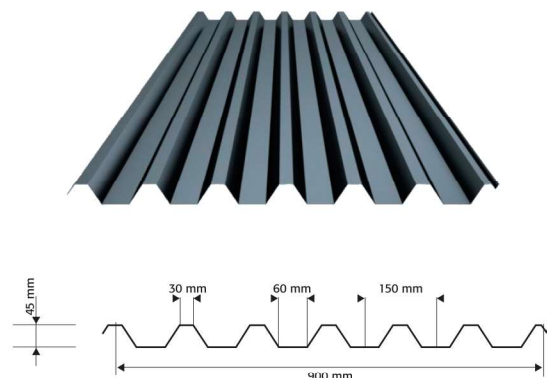



TRAPÉZOVÉ PROFILY

SINUS 18

Celková výška	18 mm
Krycí šířka	991 mm
Maximální délka	8500 mm
Minimální délka	400 mm
Tloušťka materiálu	0,5-0,65 mm
Min. sklon střechy	5°



Antikondenzační úprava ARCOND na objednávku


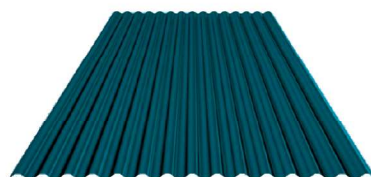


SINUS 45

Celková výška	45 mm
Krycí šířka	900 mm
Maximální délka	11500 mm
Minimální délka	400 mm
Tloušťka materiálu	0,6 mm
Min. sklon střechy	5°






Antikondenzační úprava ARCOND na objednávku

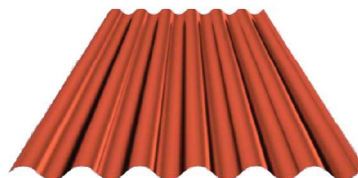

TP 128

Celková výška	128 mm
Krycí šířka	930 mm
Maximální délka	12000 mm
Minimální délka	1000 mm
Tloušťka materiálu	0,7-1,2 mm
Min. sklon střechy	5°

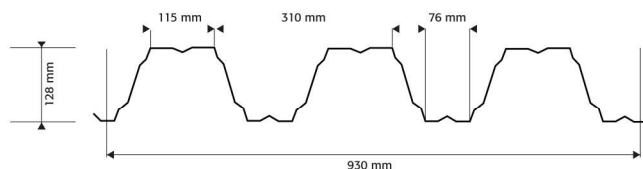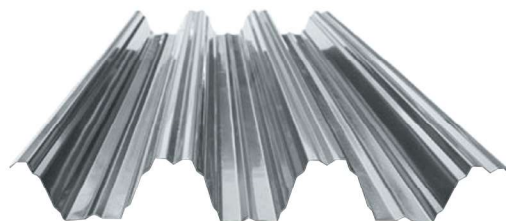

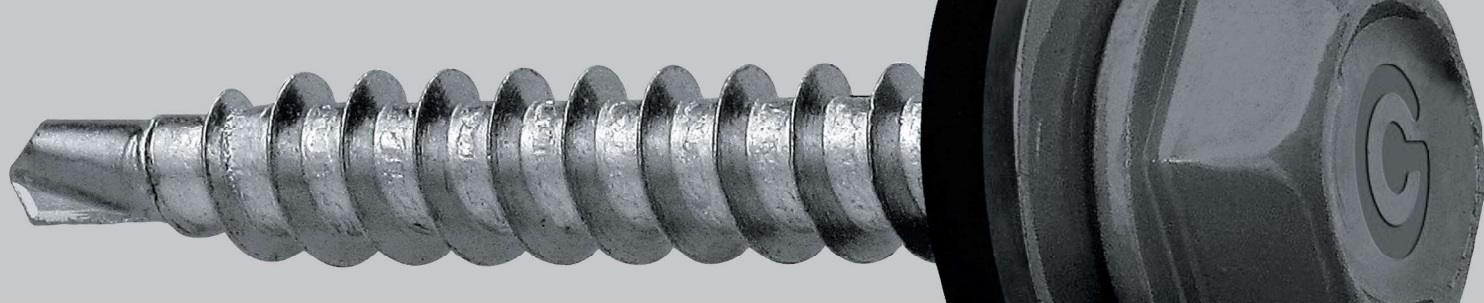

PŘÍSLUŠENSTVÍ, HLADKÉ TABULE, SVITKY

Předpokladem bezchybného provedení střešního nebo stěnového pláště je použití vysoce kvalitního příslušenství a doplňků.

Nabízíme kompletní sortiment produktů od nejlepších dodavatelů:

Spojovací materiál

- farmářské šrouby do dřeva a železa
- trhací nýty



Těsnění

- profilované dle typu krytiny
- klínové

Hladké tabule

- v rozměrech 1,25x2m s ochrannou fólií

Plechý ve svitcích

- v šířce 1,25m

Dělení a převíjení svitků

Pojistné hydroizolační fólie

Ventilační turbíny

Sněhové zachytávače


Těsnící manžety ventilačních prostupů

Stoupací plošiny a komínové lávky

Střešní výlezy


Hřebenáče

- profilované pro taškové krytiny
- hladké pro trapézové plechy
- ventilační speciální

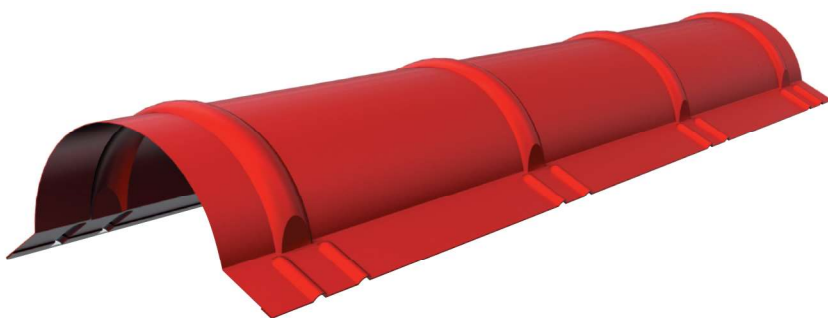

Klempířské prvky vyráběné na zakázku v délkách do 4m

- lemovky
- závětrné lišty
- úžlabí
- okapnice
- parapety

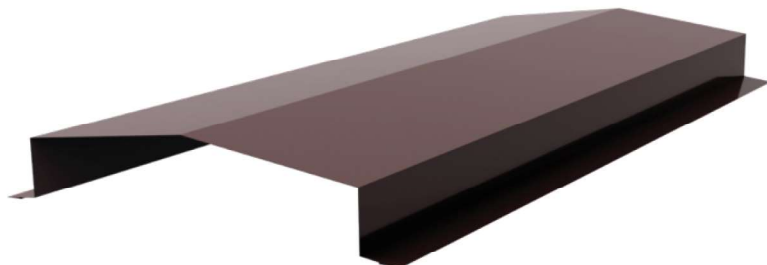


Svitky PLX, ALX na strojní a ruční falcování

- v šířce 0,6 a 0,67m
- strojní profilování na zakázku
- zapůjčení profilovacího a falcovacího stroje



POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Základním materiálem je ocelový žárem zinkovaný plech povrchově upravený organickými povlaky. Tato kombinace tvoří materiál s výbornou pevností a odolností proti povětrnostním vlivům a korozi. V nabídce jsou plechy s různými druhy povrchových úprav.

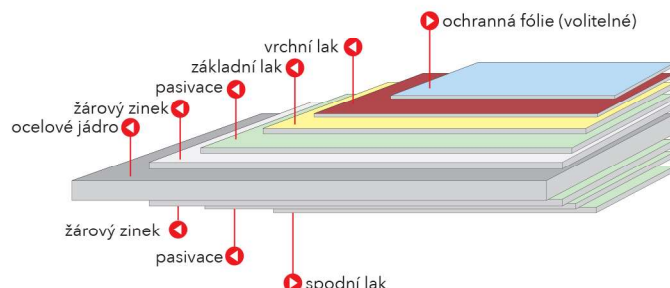

Polyester 25 μm



PE 25 -polyesterový lak 25 μm je určen pro použití do interiérů i exteriérů s normálním působením vlivů okolního prostředí. Nejrozšířenější povrchová úprava lakovaných plechů s velmi dobrým poměrem ceny a kvality.

ExtraMatt 35 μm



ExtraMatt - polyuretan 35 μm je materiál s výbornou odolností povrchové úpravy v normálním prostředí a velmi dobrou odolností v mírně agresivním prostředí. Exkluzivní struktura Granite DeepMatt zajišťuje vysokou odolnost vůči UV záření a teplotním změnám.

X-Cover 50 μm




X-Cover - HDPE 50 μm je povrchová úprava nejvyšší kvality pro použití ve středně agresivním prostředí se zvýšenou odolností proti oděru a působení UV záření. Síla a složení finální vrstvy poskytuje nejlepší garanci stálobarevnosti v kombinaci s vysokou odolností proti korozi.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

010	BÍLÁ (nejbližší RAL 9010)	742	CIHLOVĚ ČERVENÁ (nejbližší RAL 8004)	384	HNĚDÁ (nejbližší RAL 8017)
001	ŠEDOBÍLÁ (nejbližší RAL 9002)	015	ČERNÁ (nejbližší RAL 9005)	874	TMAVĚ ZELENÁ (nejbližší RAL 6020)
087	ANTRACIT (nejbližší RAL 7011)	418	TMAVĚ ČERVENÁ (nejbližší RAL 3009)	045	STŘÍBRNÁ (nejbližší RAL 9006)
145	ŽLUTÁ (nejbližší RAL 1002)	524	MODRÁ (nejbližší RAL 5001)	035	GRAFITOVĚ ŠEDÁ (nejbližší RAL 7024)

OKAPOVÝ SYSTÉM LEGOS SCANDINAVIAN

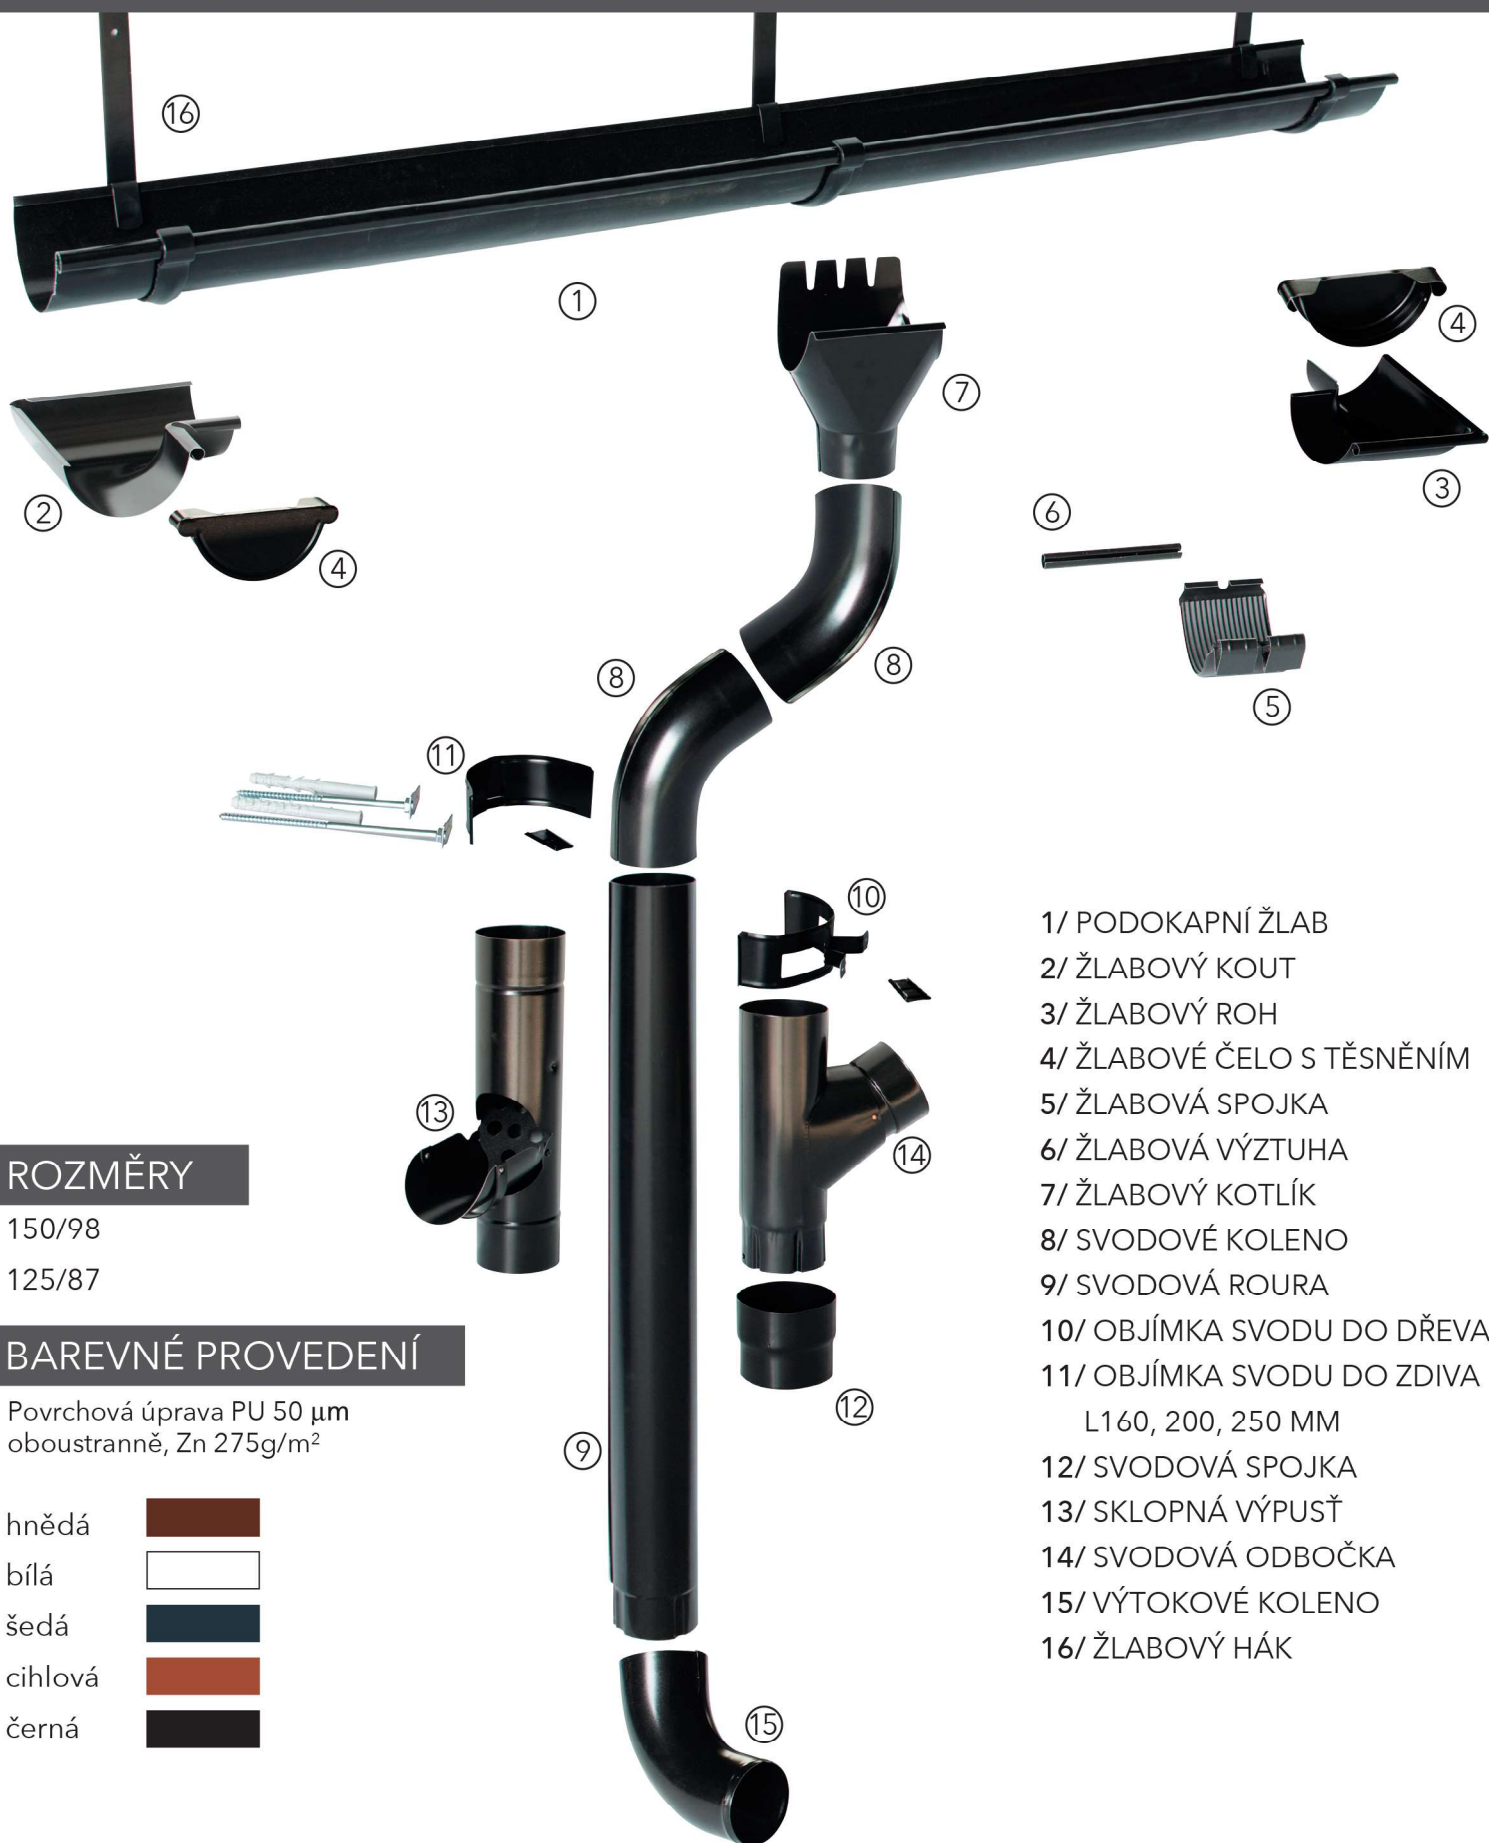

ROZMĚRY

150/98

125/87

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Povrchová úprava PU 50 µm
oboustranně, Zn 275g/m²

hnědá	
bílá	
šedá	
cihlová	
černá	

- 1/ PODOKAPNÍ ŽLAB
- 2/ ŽLABOVÝ KOUT
- 3/ ŽLABOVÝ ROH
- 4/ ŽLABOVÉ ČELO S TĚSNĚNÍM
- 5/ ŽLABOVÁ SPOJKA
- 6/ ŽLABOVÁ VÝZTUHA
- 7/ ŽLABOVÝ KOTLÍK
- 8/ SVODOVÉ KOLENO
- 9/ SVODOVÁ ROURA
- 10/ OBJÍMKA SVODU DO DŘEVA
- 11/ OBJÍMKA SVODU DO ZDIVA
L160, 200, 250 MM
- 12/ SVODOVÁ SPOJKA
- 13/ SKLOPNÁ VÝPUSŤ
- 14/ SVODOVÁ ODBOČKA
- 15/ VÝTOKOVÉ KOLENO
- 16/ ŽLABOVÝ HÁK

LEGOS s.r.o.

Nová Ves I, Velimská 268, 280 02 Kolín

tel.: +420 321 763 372, e-mail: legos@legos.cz, www.legos.cz