




KATALOG STŘEŠNÍCH KRYTIN

STŘECHY S OCELOVÝM SRDCEM

FLEXI**TECHNICKÉ ÚDAJE**


Celková šířka	1 204 mm
Délka tašky	350 mm
Krycí šířka	1150 mm
Maximální délka	4 000 mm
Minimální délka	720 mm
Síla materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	4,8 kg/m ²
Min. sklon střechy	14°



DOSTUPNÉ V POVRCHOVÝCH ÚPRAVÁCH

**XENA****TECHNICKÉ ÚDAJE**

Celková šířka	1 190 mm
Délka tašky	350 mm
Krycí šířka	1100 mm
Maximální délka	6 000 mm
Minimální délka	470 mm
Síla materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	4,8 kg/m ²
Min. sklon střechy	12°




DOSTUPNÉ V POVRCHOVÝCH ÚPRAVÁCH



ROXANA

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková šířka	1 190 mm
Délka tašky	400 mm
Krycí šířka	1100 mm
Maximální délka	6 000 mm
Minimální délka	470 mm
Síla materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	4,8 kg/m ²
Min. sklon střechy	12°




DOSTUPNÉ V POVRCHOVÝCH ÚPRAVÁCH



FLEXI MAX 1MODUL

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková šířka	1 204 mm
Délka tašky	350 mm
Krycí šířka	1150 mm
Výška prolisu	30 mm
Síla materiálu	0,50 / 0,60 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	4,8 kg/m ²
Min. sklon střechy	14°



DOSTUPNÉ V POVRCHOVÝCH ÚPRAVÁCH




NOVINKA

X-PRESS CLICK

TECHNICKÉ ÚDAJE

Krycí šířka	517 mm
Výška stojaté drážky	25 mm
Maximální délka	9 000 mm
Minimální délka	800 mm
Síla materiálu	0,50 / 0,60 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	4,8 kg/m ²
Min. sklon střechy	8°

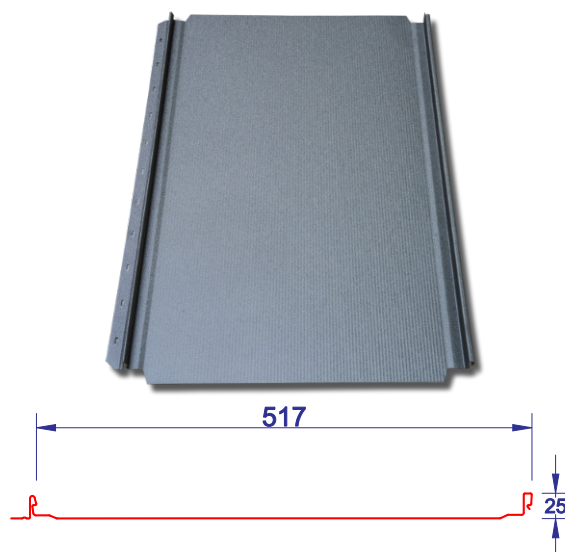

DOSTUPNÉ V POVRCHOVÝCH ÚPRAVÁCH

MAGNELIS

POLYESTER

EXTRAMATT


X-COVER

ALX

VARIANTY KRYTINY



HLADKÝ



SIGNOVÁNÍ



SINUS




TR-XPANEL

NOVINKA

TECHNICKÉ ÚDAJE


Krycí šířka	1 061 mm
Výška stojaté drážky	25 mm
Maximální délka	8 000 mm
Minimální délka	500 mm
Síla materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	4,8 kg/m ²
Min. sklon střechy	5°

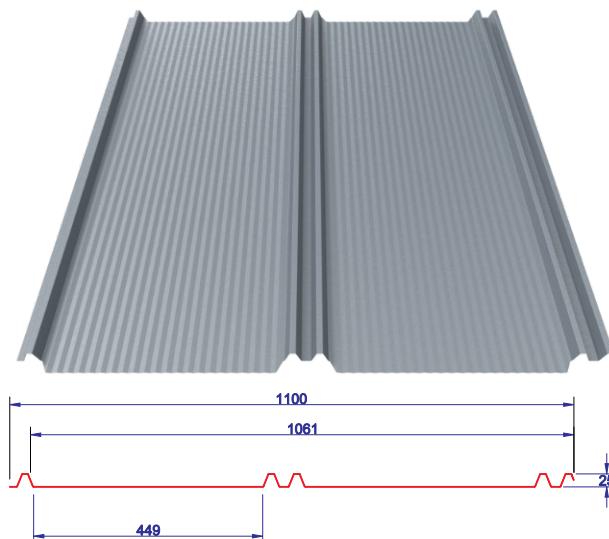


DOSTUPNÉ V POVRCHOVÝCH ÚPRAVÁCH




VARIANTY KRYTINY

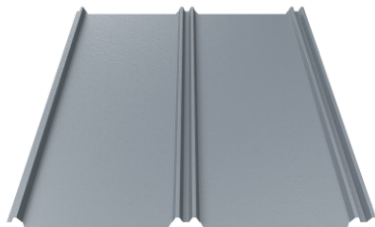

HLADKÝ

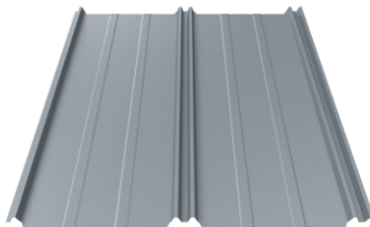

SIGNOVÁNÍ

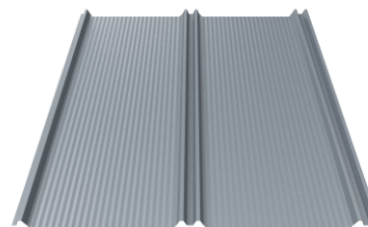


MIKROVLNA

FALCOVKA

TECHNICKÉ ÚDAJE

Krycí šířka	520 - 600 mm
Výška stojaté drážky	27 mm
Maximální délka	8 500 mm
Minimální délka	500 mm
Min. sklon střechy	5°


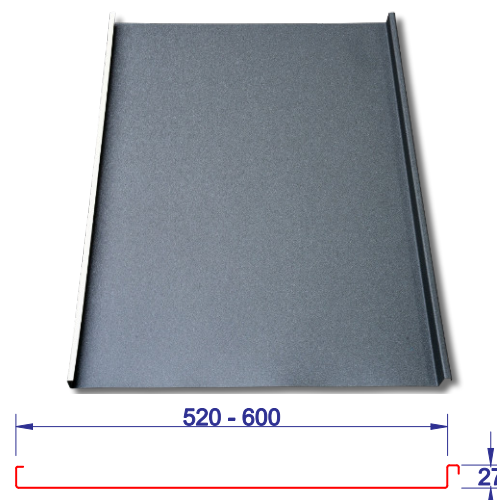


DOSTUPNÉ V POVRCHOVÝCH ÚPRAVÁCH



XTP 18**TECHNICKÉ ÚDAJE**

Celková šířka	1 118 mm
Celková výška	18 mm
Krycí šířka	1 070 mm
Maximální délka	8 000 mm
Minimální délka	500 mm
Síla materiálu	0,5 - 0,7 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	4,8 kg/m ²
Min. sklon střechy	5°

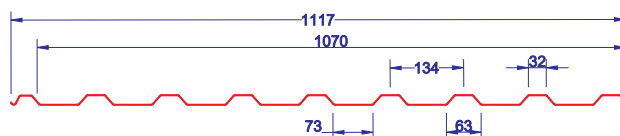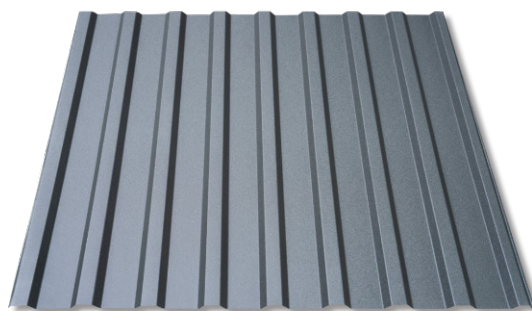



DOSTUPNÉ V POVRCHOVÝCH ÚPRAVÁCH



Antikondenzační úprava na objednávku

XTP 35**TECHNICKÉ ÚDAJE**

Celková šířka	1 071 mm
Celková výška	35 mm
Krycí šířka	1 000 mm
Maximální délka	10 000 mm
Minimální délka	500 mm
Síla materiálu	0,5 - 1,0 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	4,8 kg/m ²
Min. sklon střechy	5°

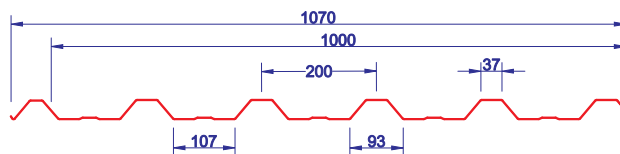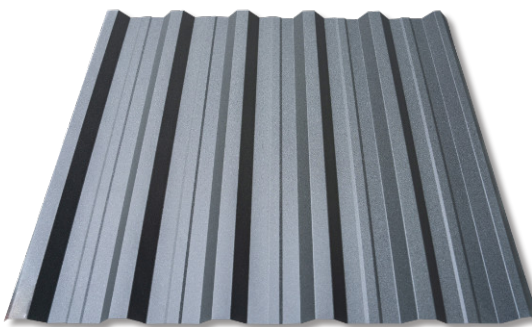



DOSTUPNÉ V POVRCHOVÝCH ÚPRAVÁCH



Antikondenzační úprava na objednávku

XVP 18**TECHNICKÉ ÚDAJE**



Celková šířka	1 118 mm
Celková výška	18 mm
Krycí šířka	1 070 mm
Maximální délka	8 000 mm
Minimální délka	500 mm
Síla materiálu	0,5 - 0,7 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	4,8 kg/m ²
Min. sklon střechy	5°

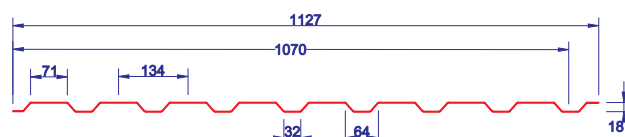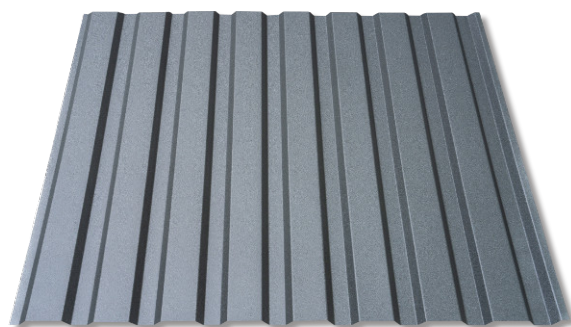

DOSTUPNÉ V POVRCHOVÝCH ÚPRAVÁCH

**XVP 35****TECHNICKÉ ÚDAJE**

Celková šířka	1 071 mm
Celková výška	35 mm
Krycí šířka	1 000 mm
Maximální délka	10 000 mm
Minimální délka	500 mm
Síla materiálu	0,5 - 1,0 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	4,8 kg/m ²
Min. sklon střechy	5°

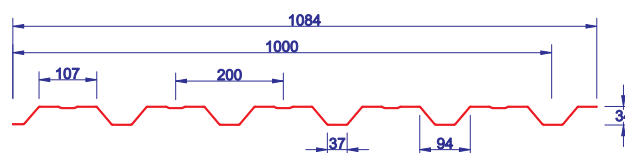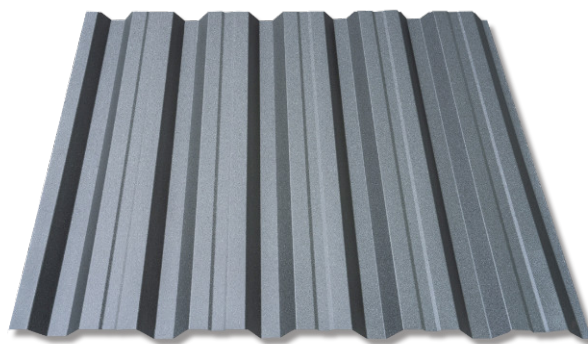

DOSTUPNÉ V POVRCHOVÝCH ÚPRAVÁCH



KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

Klempířské výrobky jsou nedílnou součástí každé střechy. Pro zajištění optimální funkčnosti a estetického vzhledu střechy je zásadní správný výběr těchto komponentů. Naše klempířská dílna je vybavena nejmodernějšími CNC ohýbačkami a dělicí linkou, což nám umožňuje splnit i ty nejnáročnější požadavky v krátkém časovém horizontu. V naší nabídce můžete vybírat z běžných tvarů, jejichž příklady naleznete níže, nebo nám můžete sdělit Vaše představy a my navrhne individuální tvar, který nejlépe vyhoví Vaším požadavkům.

OKAPNICE



okapnice pod fólii




okapnice pod krytinu




zavírací okapnice

ŠTÍTOVÉ LEMOVÁNÍ



štítové lemování spodní




štítové lemování vrchní




zavětrná lišta zavírací


KOUTOVÉ LEMOVÁNÍ



koutový lem spodní



koutový lem vrchní



koutový lem se stojatou drážkou


HŘEBENÁČE



hřebenáč hladký




hřebenáč hranatý



hřebenáč hladký ventilační




hřebenáč hranatý
ventilační




hřebenáč typ 2

ÚŽLABÍ

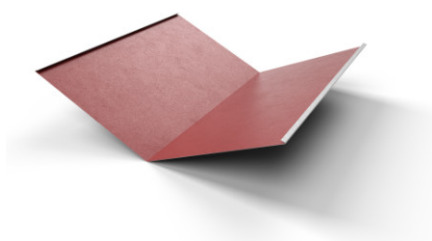


úžlabí jednoduché

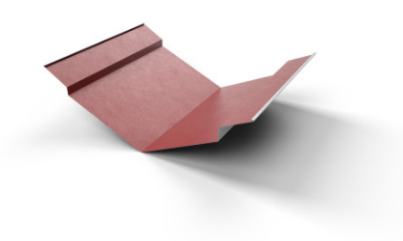

úžlabí zapuštěné




bezpečné úžlabí

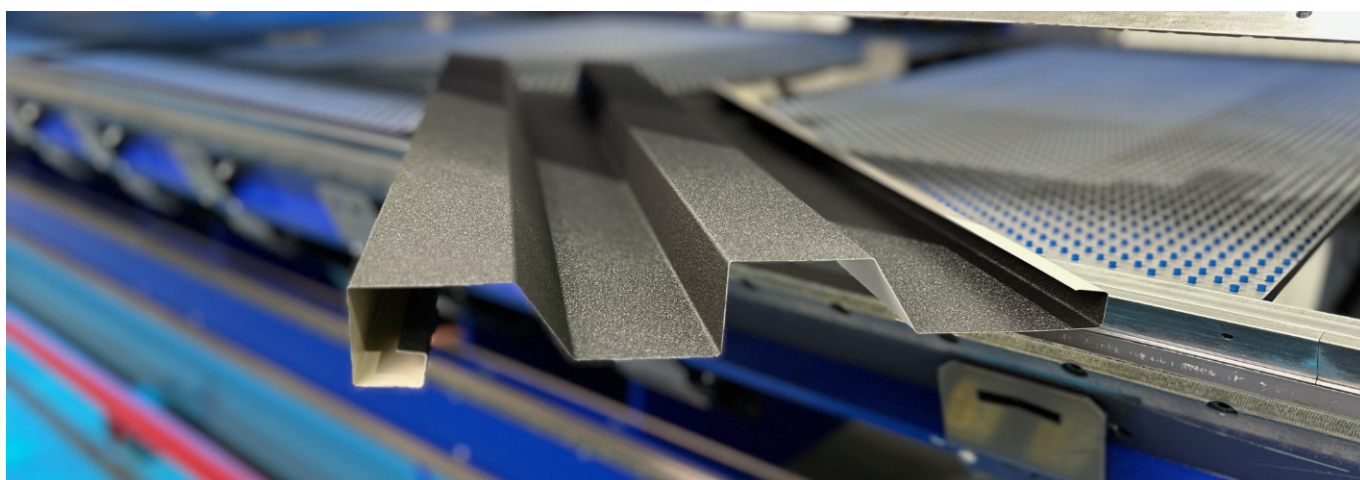


STŘEŠNÍ DOPLŇKY

Volba kvalitních střešních doplňků je klíčová pro dlouhou a bezproblémovou životnost Vaší střechy. V našem sortimentu naleznete širokou nabídku střešního příslušenství. Kromě funkčnosti klademe důraz i na estetiku, a tak Vám můžeme nabídnout produkty, které dokonale ladí s designem našich střech. Kompletní seznam všech doplňků naleznete v našem ceníku.

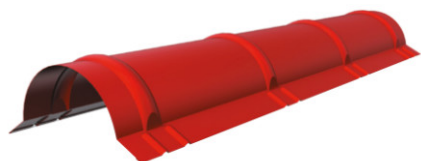

hřebenáče



svitky a hladké plechy




pojistné hydroizolační fólie



spojovací materiál



pochozí systémy

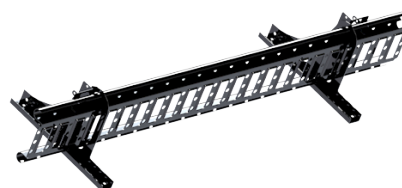

sněhové zábrany




odvětrávací komínky



prostupy pro fotovoltaiku



držáky solárních panelů



prostupové EPDM manžety




ochranný větrací pás



klempířské nářadí

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Základním materiálem je ocelový žárem zinkovaný plech povrchově upravený organickými povlaky. Tato kombinace tvoří materiál s výbornou pevností a odolností proti povětrnostním vlivům a korozi. Pro naše produkty používáme plech s vrstvou zinku 275g/m². V nabídce jsou plechy s různými druhy povrchových úprav.

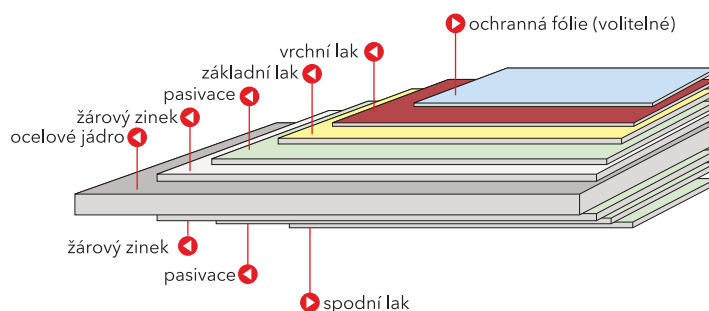


Povrchová úprava	Magnelis	Polyester	ExtraMatt	X-Cover	ALX hliník
Síla povrchu	-	25 µm	35 µm	55 µm	30 µm
UV odolnost	-	RUV 2	RUV 4	RUV 4	RUV 3
Korozní odolnost	RC 4	RC 3	RC 4	RC 5	RC 3

BAREVNÉ PROVEDENÍ

036 ANTRACIT (nejbližší RAL 7016)	010 BÍLÁ (nejbližší RAL 9010)	742 CIHLOVĚ ČERVENÁ (nejbližší RAL 8004)
015 ČERNÁ (nejbližší RAL 9005)	035 GRAFITOVĚ ŠEDÁ (nejbližší RAL 7024)	384 HNĚDÁ (nejbližší RAL 8017)
045 STŘÍBRNÁ (nejbližší RAL 9006)	255 SVĚTLE ŠEDÁ (nejbližší RAL 7040)	001 ŠEDOBÍLÁ (nejbližší RAL 9002)
044 TMAVÁ METALÍZA (nejbližší RAL 9007)	418 TMAVĚ ČERVENÁ (nejbližší RAL 3009)	874 ZELENÁ (nejbližší RAL 6020)


OKAPOVÝ SYSTÉM SCANDINAVIAN

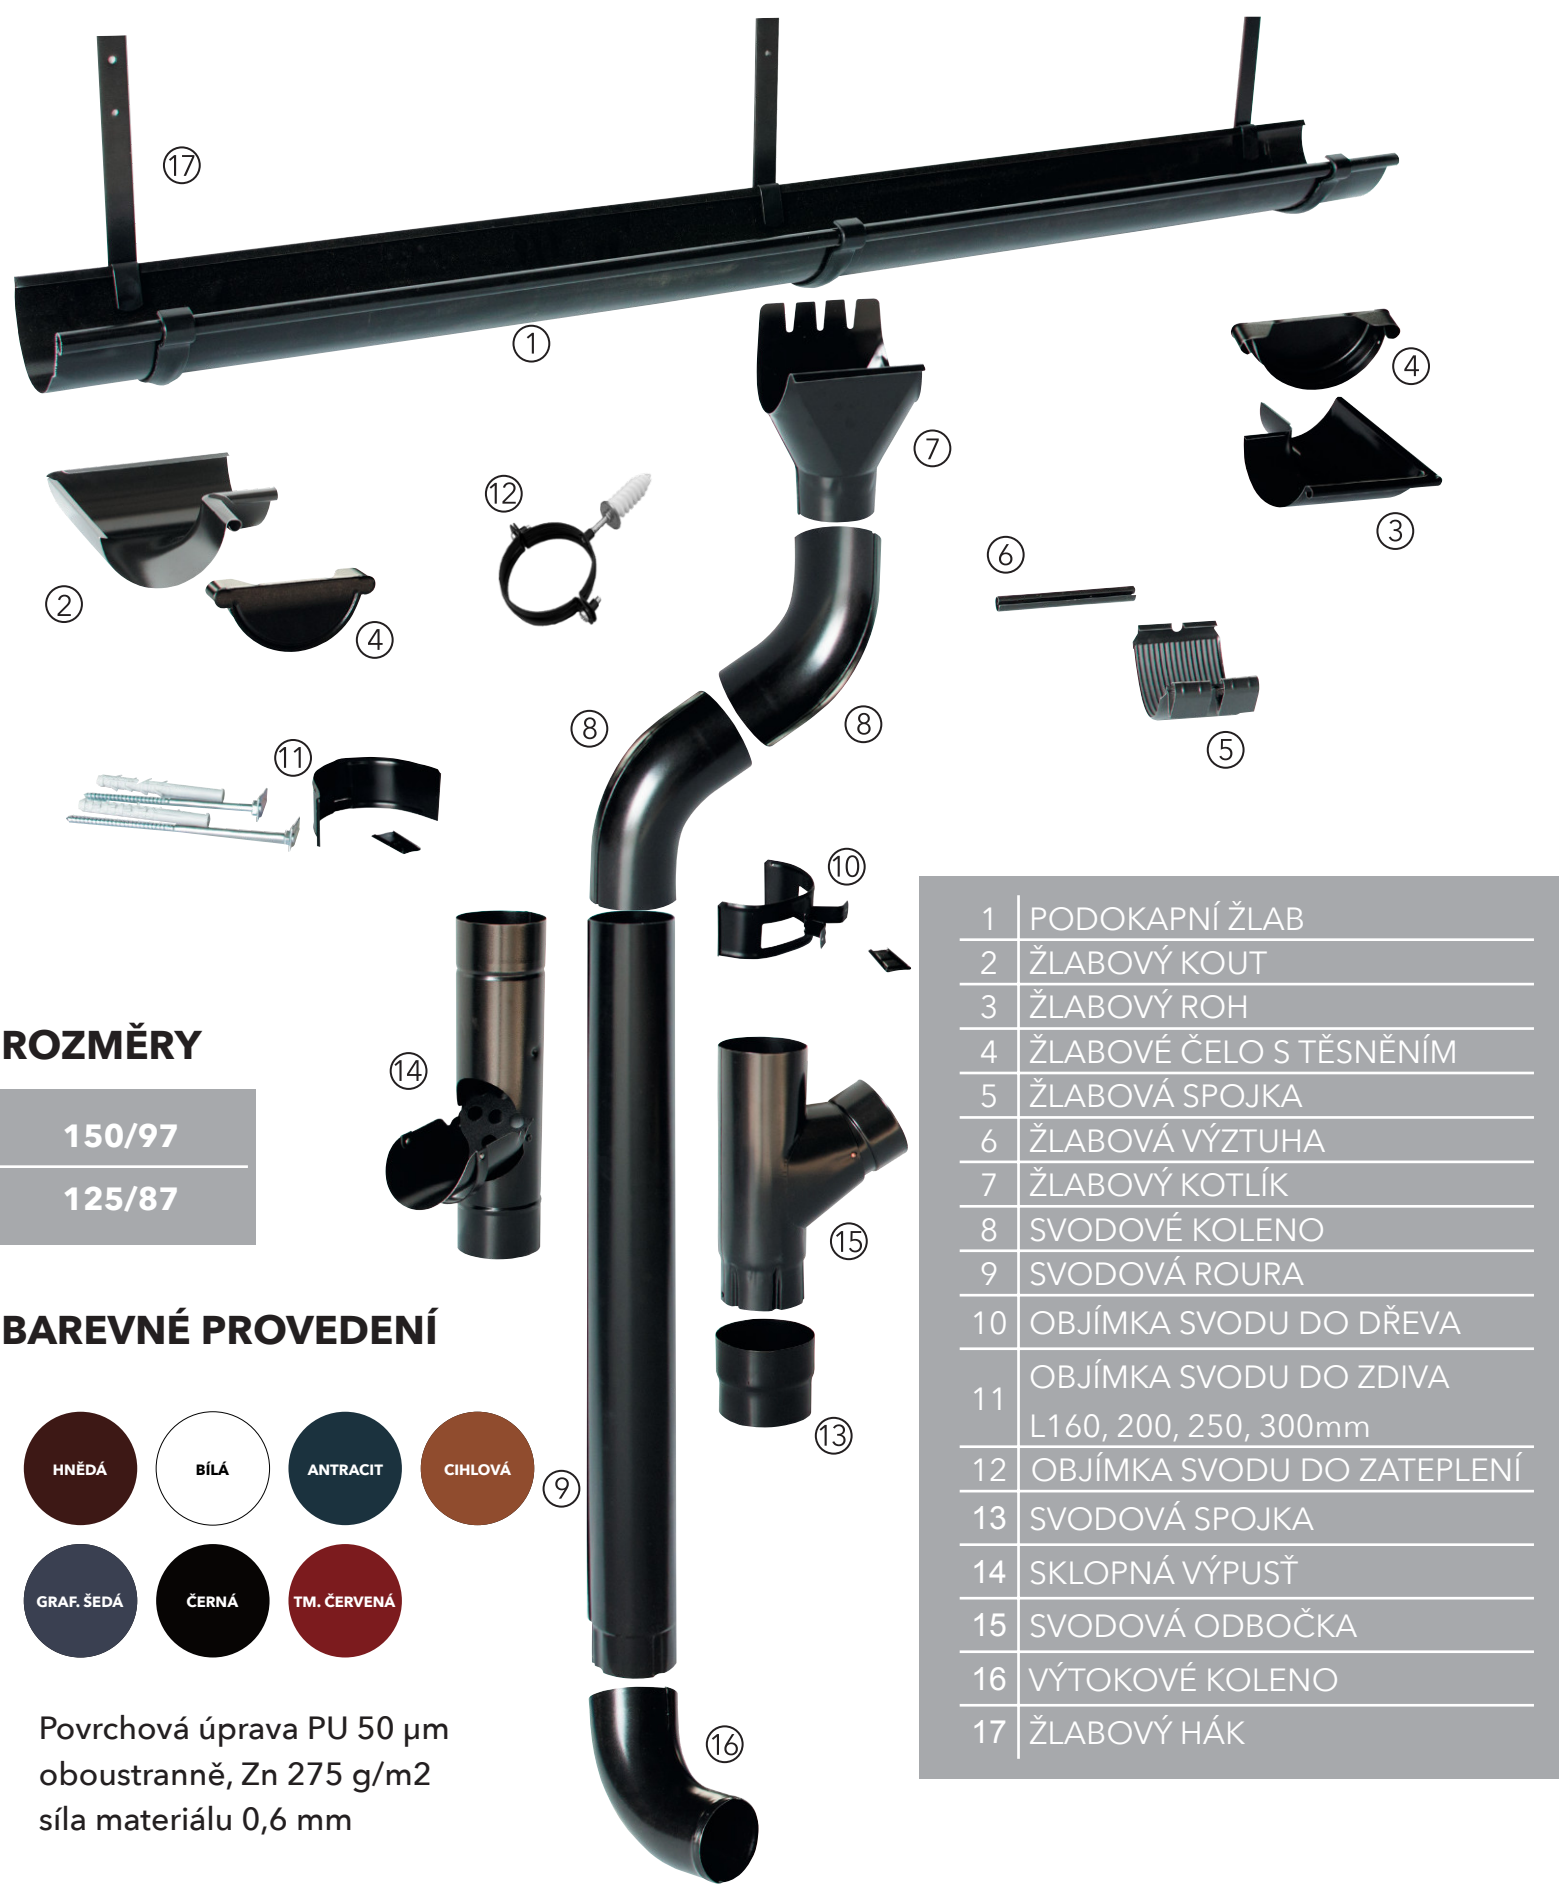

ROZMĚRY

150/97
125/87

BAREVNÉ PROVEDENÍ

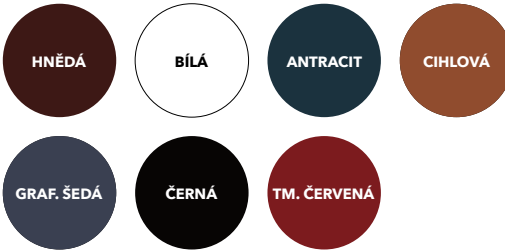

Povrchová úprava PU 50 µm
oboustranně, Zn 275 g/m²
síla materiálu 0,6 mm

1	PODOKAPNÍ ŽLAB
2	ŽLABOVÝ KOUT
3	ŽLABOVÝ ROH
4	ŽLABOVÉ ČELO S TĚSNĚNÍM
5	ŽLABOVÁ SPOJKA
6	ŽLABOVÁ VÝZTUHA
7	ŽLABOVÝ KOTLÍK
8	SVODOVÉ KOLENO
9	SVODOVÁ ROURA
10	OBJÍMKA SVODU DO DŘEVA
11	OBJÍMKA SVODU DO ZDIVA L160, 200, 250, 300mm
12	OBJÍMKA SVODU DO ZATEPLENÍ
13	SVODOVÁ SPOJKA
14	SKLOPNÁ VÝPUŠŤ
15	SVODOVÁ ODBOČKA
16	VÝTOKOVÉ KOLENO
17	ŽLABOVÝ HÁK

LEGOS ROOF S.R.O.
Velimská 268, 280 02 Nová Ves I
mob.: + 420 602 626 929, tel.: +420 321 763 372
e-mail: legos@legos.cz, www.legos.cz